

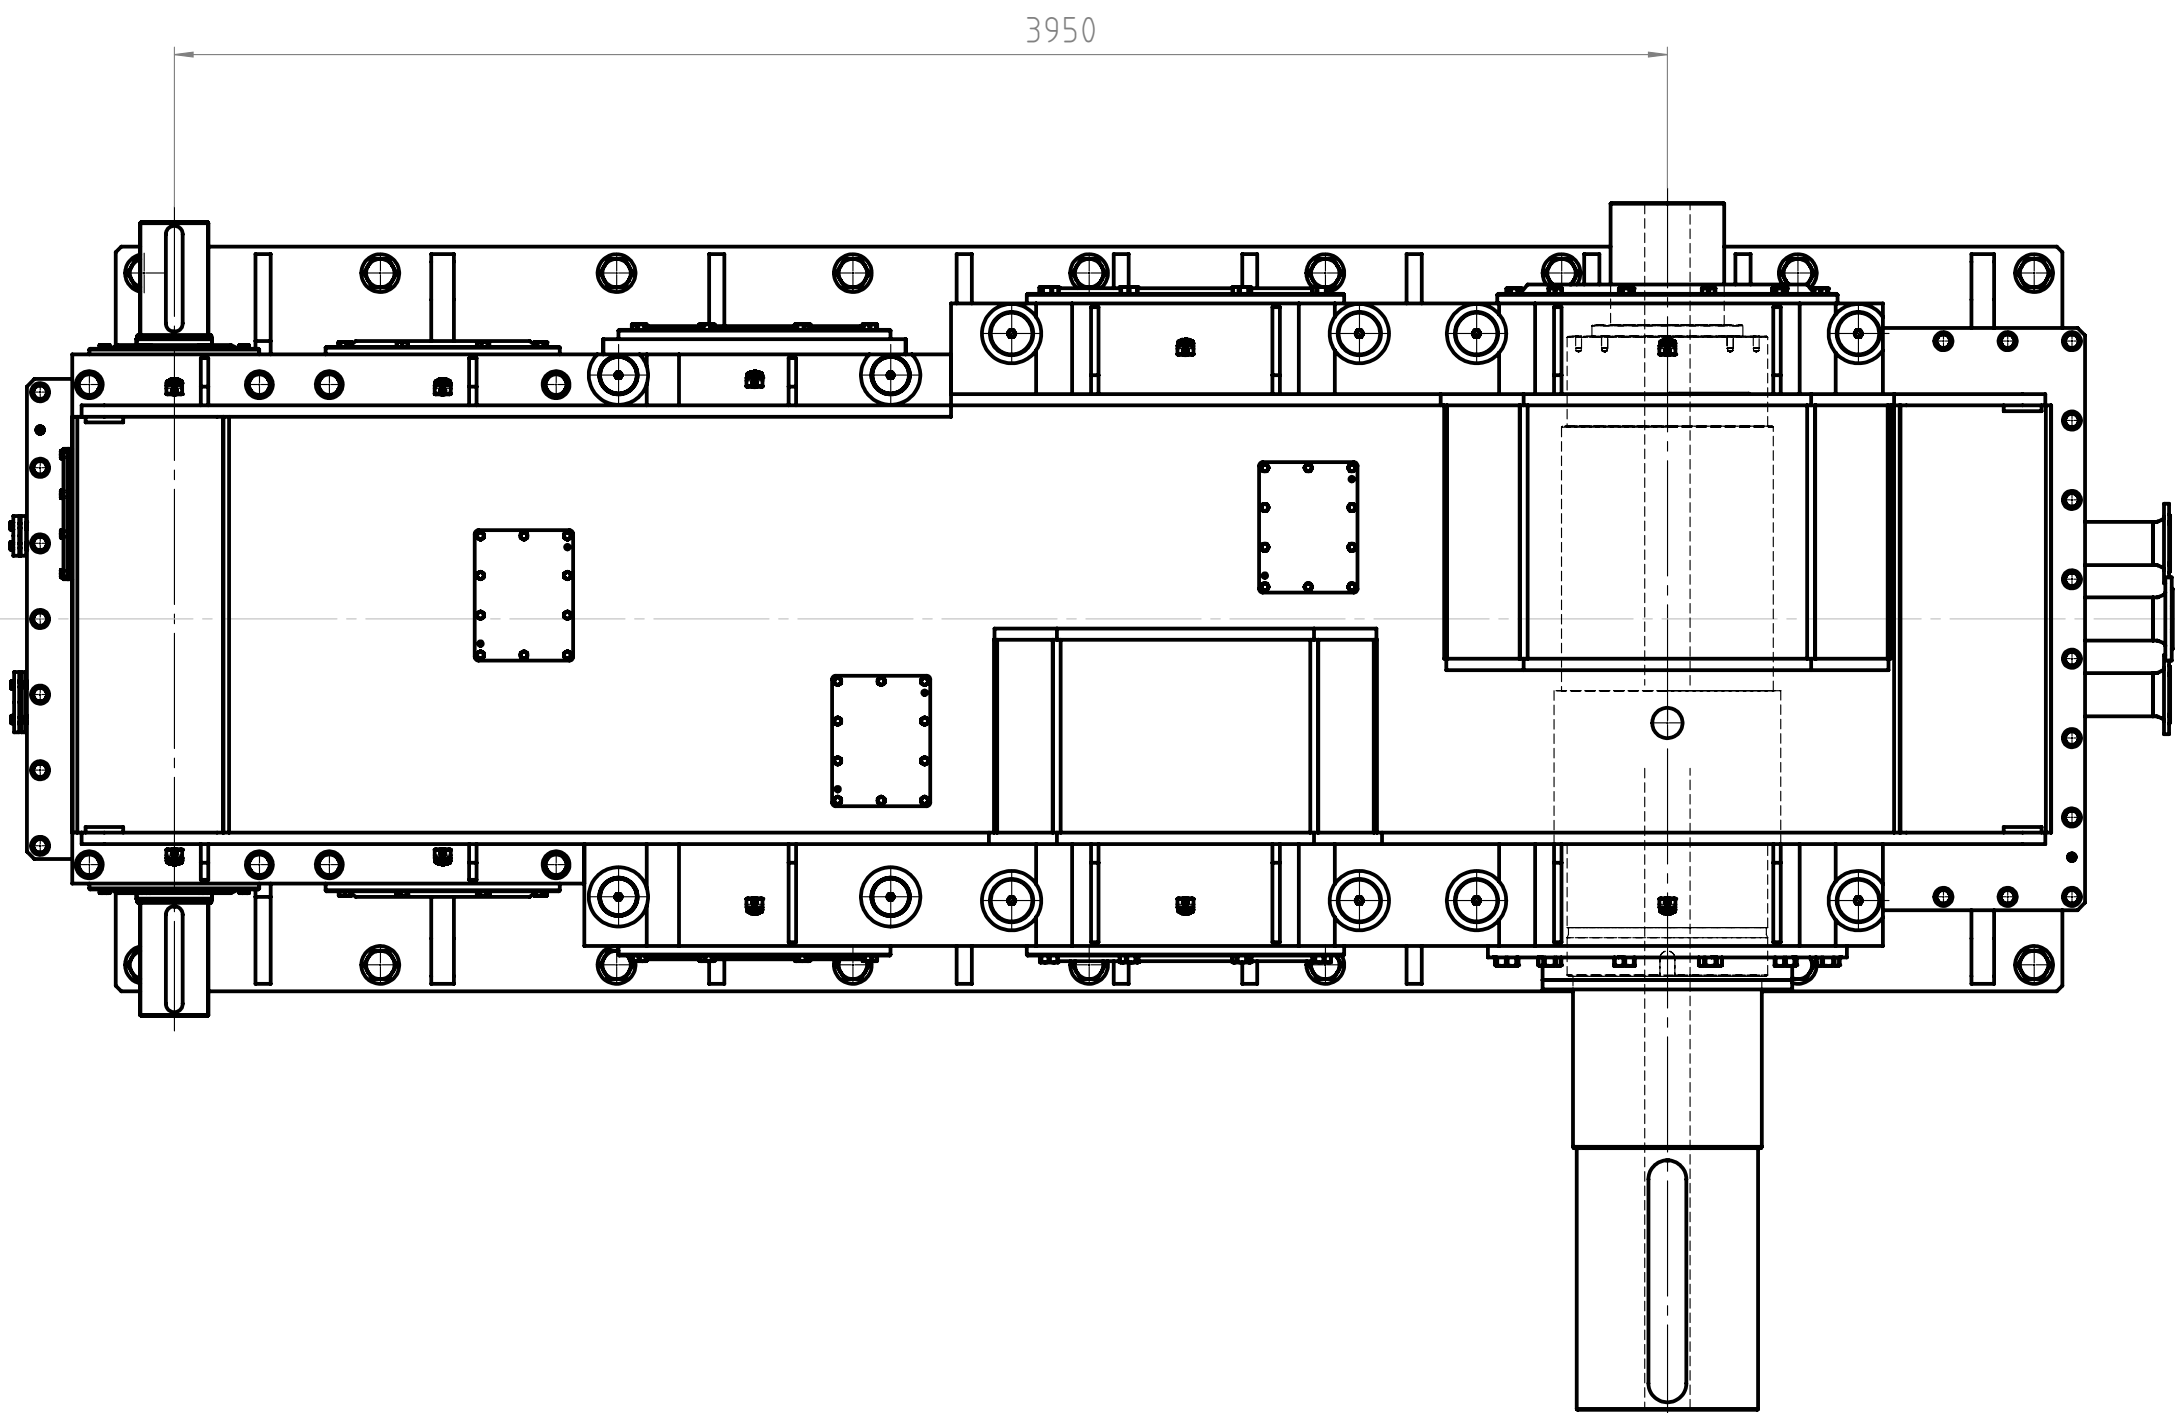
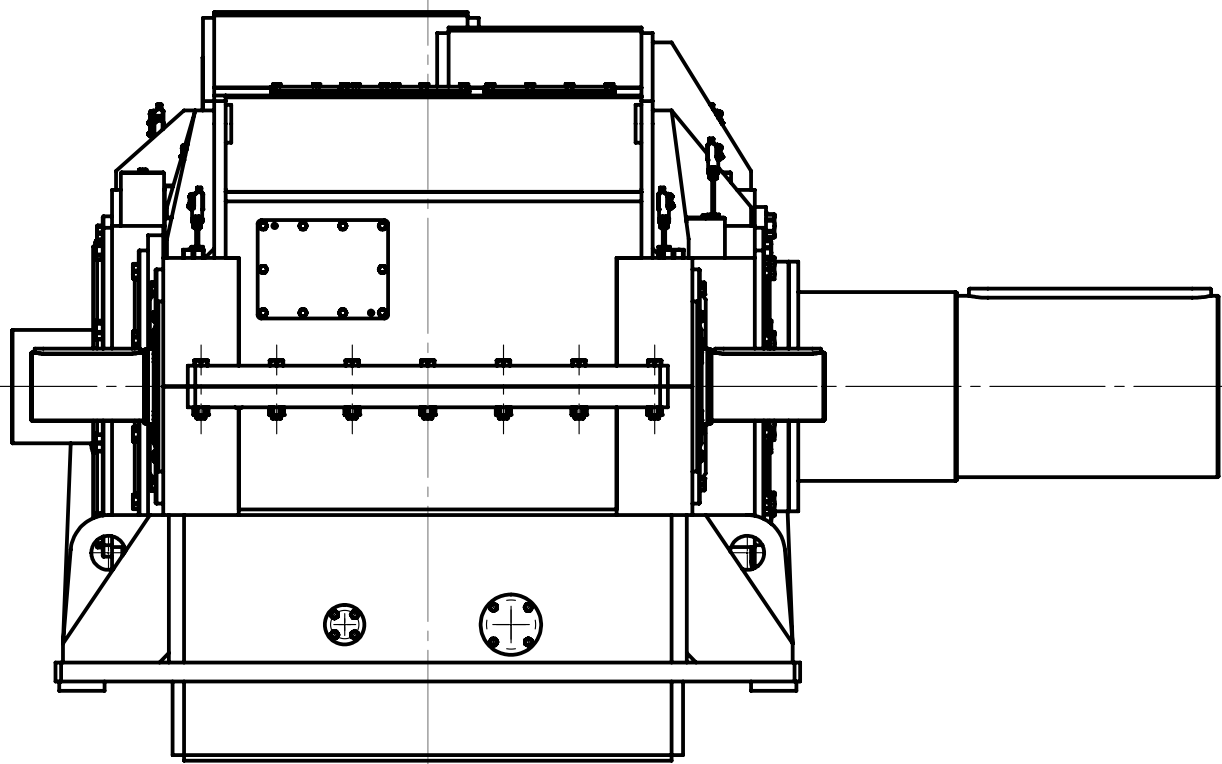
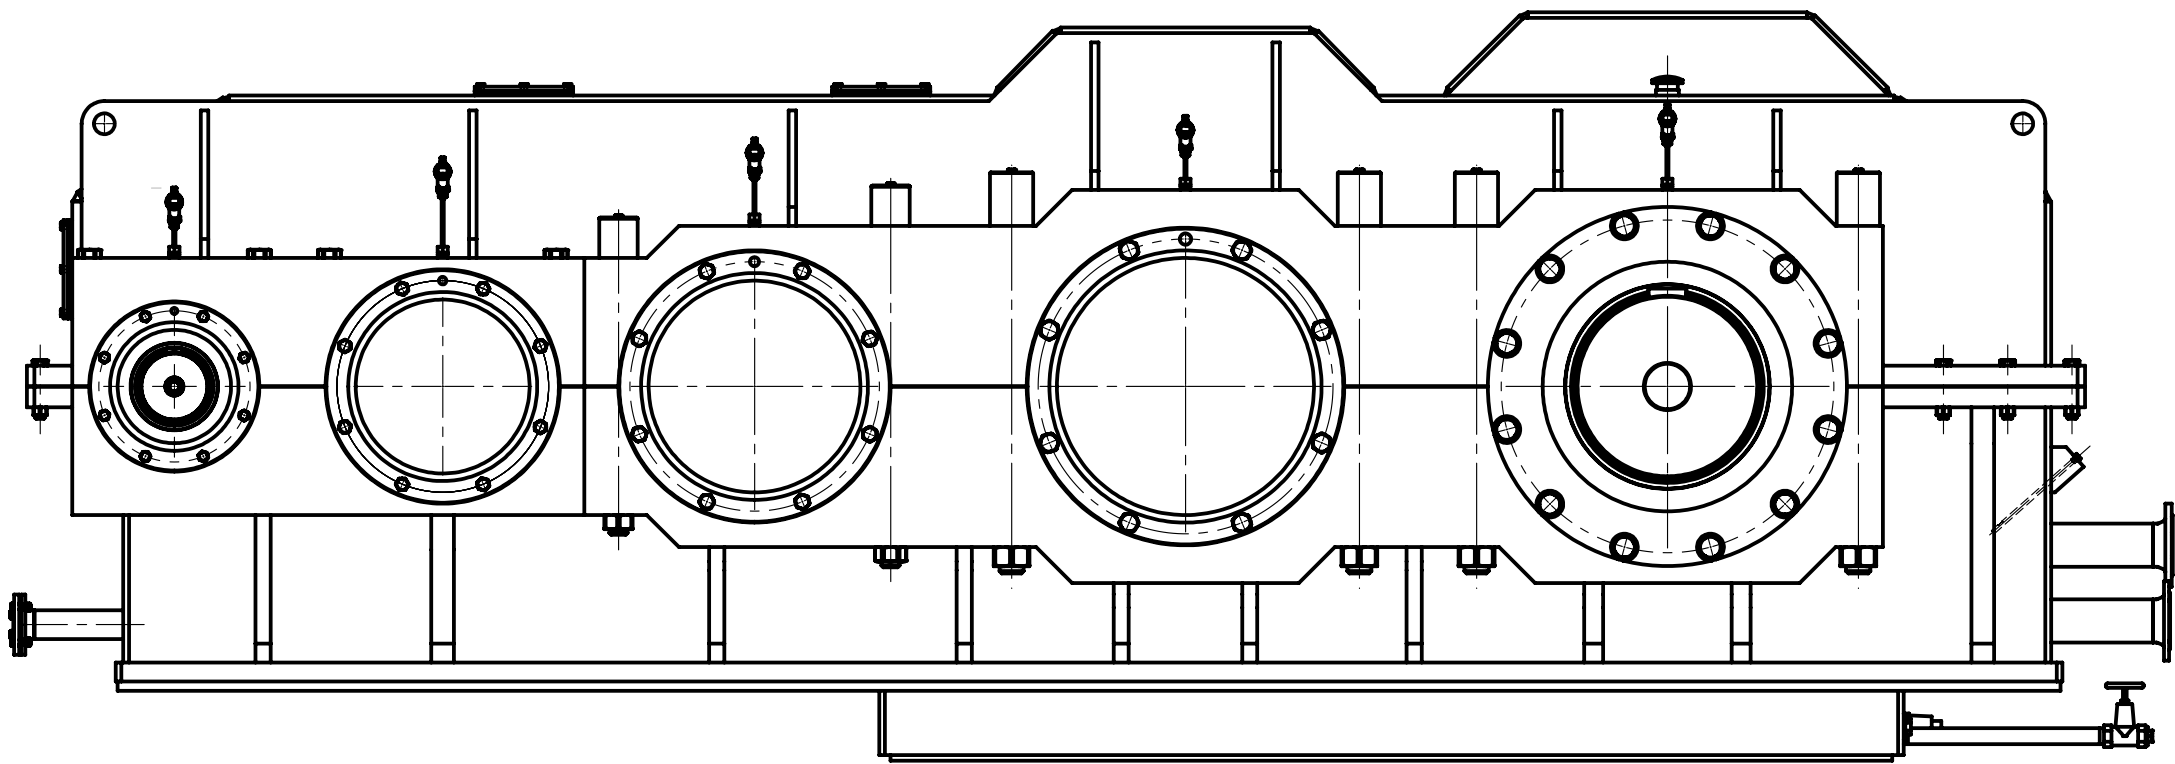


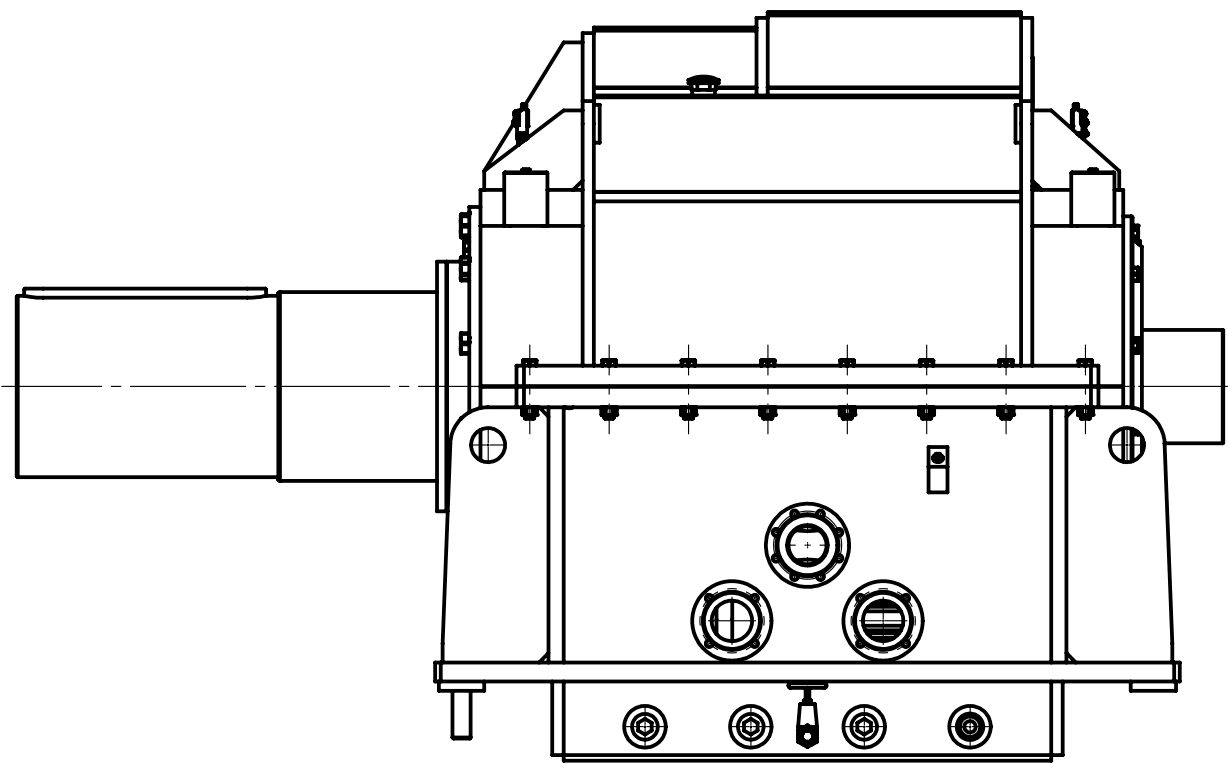

объёмное вид
3D Ansicht

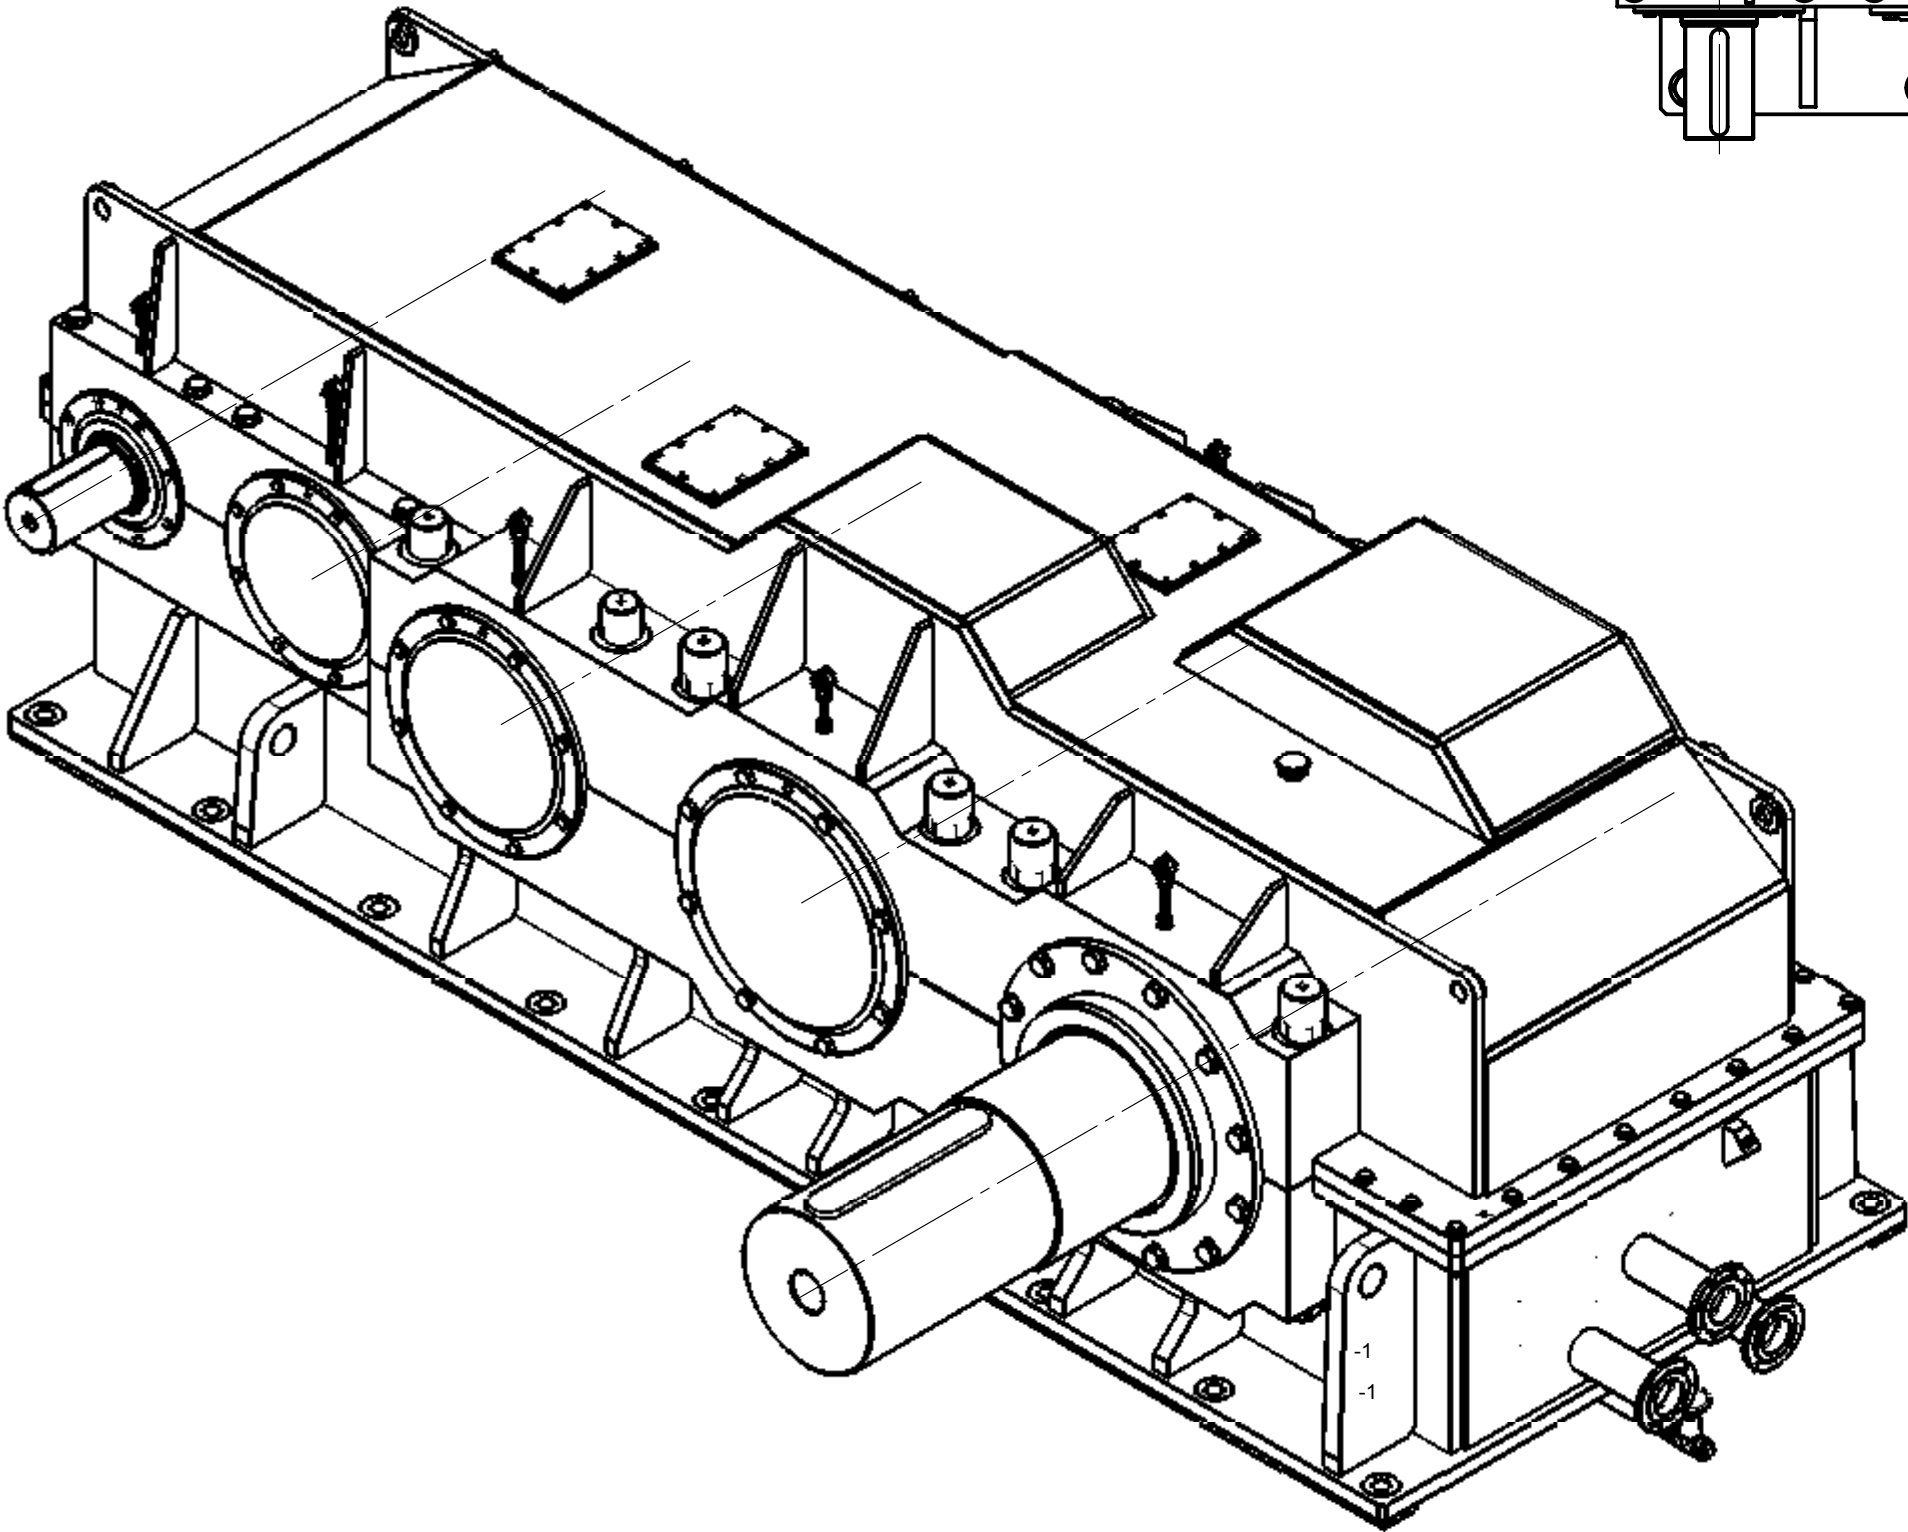

Technische Daten			
Техническая характеристика			
Motorleistung	1600 kW		
приводной двигатель			
Nennantriebsdrehzahl	1000 min		
Номинально число оборотов быстрого вала	МИН		
Getriebeübersetzung	V1	57,975	
Передаточное число редуктора	V2	54,497	
Betriebsart	Dauerbetrieb		
Режим работы	Длительный режим работы		
Lagerung	Wälzlager		
Род опоры	подшипник скольжения		
Massenträgheitsmoment auf Antriebswelle red.	210 kgm		
Момент инерции масс приведенный на ведущий вал	кгм		
Schmiersystem	Ölumlaufschmierung		
Система смазки	Циркул. масляная смазка		
Ölbedarf	ca. 220 l/min		
Потребность масло	л/мин		
Öldruck	2 bar		
Давление масло	бар		
Schmieröl	ISO VG220		
Смазочное масло	ИЗО VG220		

Nur zur Information!
Только для информации!

		Allgemeintoleranzen		Oberfläche	Maßstab: 1:20		Position:	Menge: 54.000 kg	
		ISO 2768-m			Halbzug		Werkstoff		
				Datum	Name	Benennung:			
				Bearb. 11.09.06	Kempner	Getriebe 1606V-1 Maßblatt Редуктор 1606Ф-1 Размер			
				Gepr. 11.09.06	Wecker				
				Norm					