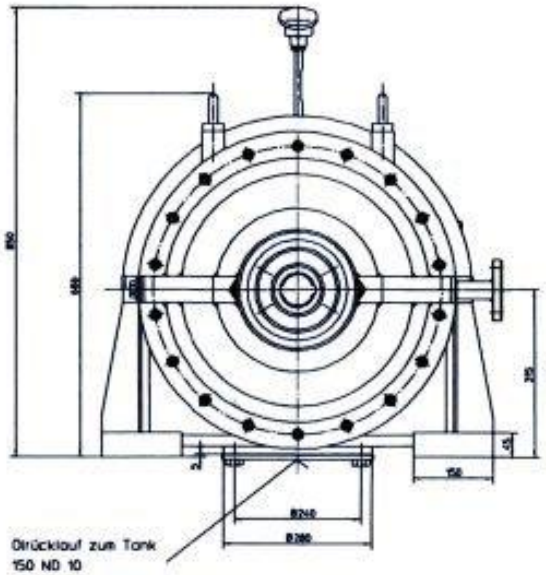

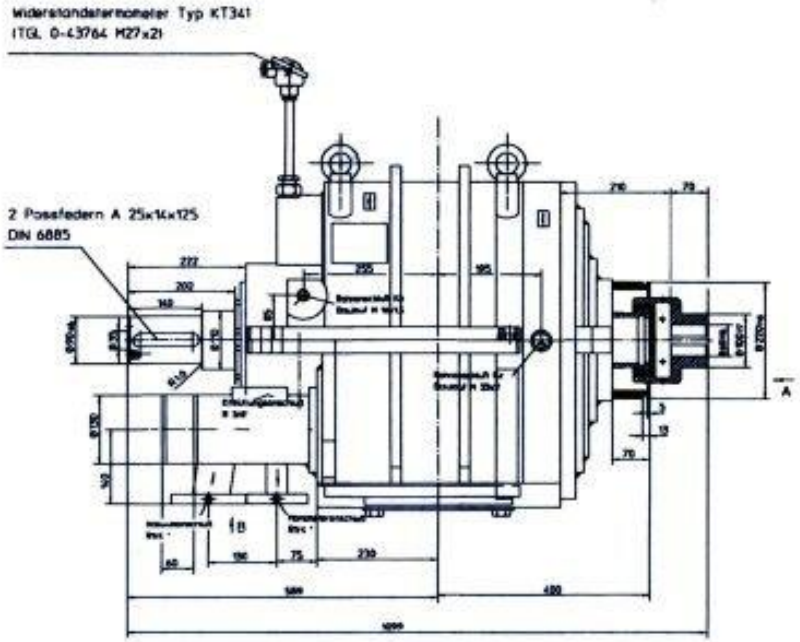

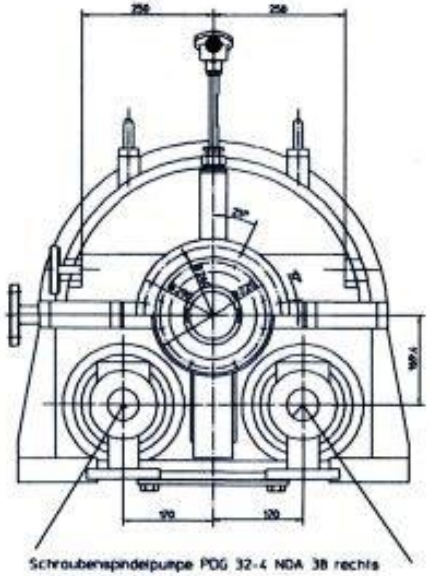

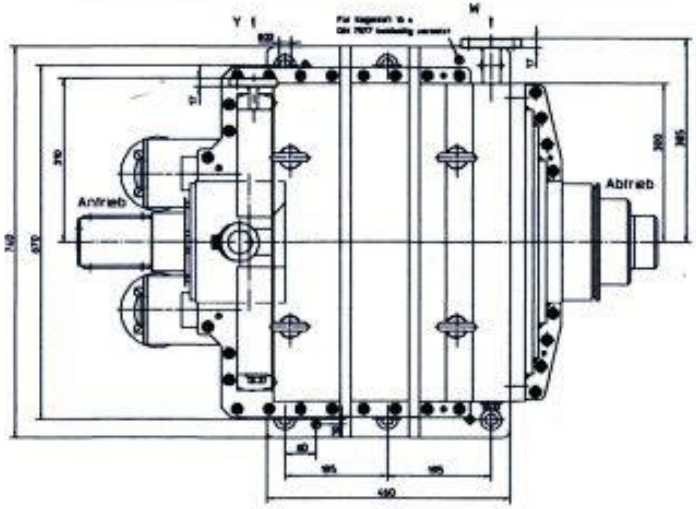

Ansicht B

Saugflansch ND 10 Druckflansch ND 25

Ansicht A



Ansicht Y

Ansicht M

Als Kupplungen sind dynamisch gewuchtete Zahnkupplungen zu verwenden

Type	URGE 200x4,45	
Leistung	1000	kW
Antriebsdrehzahl	2975	min-1
Abtriebsdrehzahl	13200	min-1
Übersetzung	4,45	
Antriebsmoment	3216	Nm
Abtriebsmoment	723	Nm
Ölbedarf	95	l/min
Ölfüllung im Tank	1500	l
Öldruck	2 2,5	bar
Ölsorte	L-TD EP 46	
Viskosität	ISO VG 46 DIN 51515/1	
Masse ohne Öl	ca. 750	kg
abzuführende Wärmemenge	25	kW
GD2 bezogen auf langsamlfd Welle	14,2	kgm²
Wirkungsgrad	98,14	%
Drehrichtung	entgegengesetzt	

ISO-Proj.-Methode 1

CAD-Zeichnung

Umlaufräder-Getriebe
Maßzeichnung URGE 200x4,45

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten